


# Новинка!



## Клапан пережимной пневмоуправляемый Тип VMC Air operated Pinch Valve type VMC

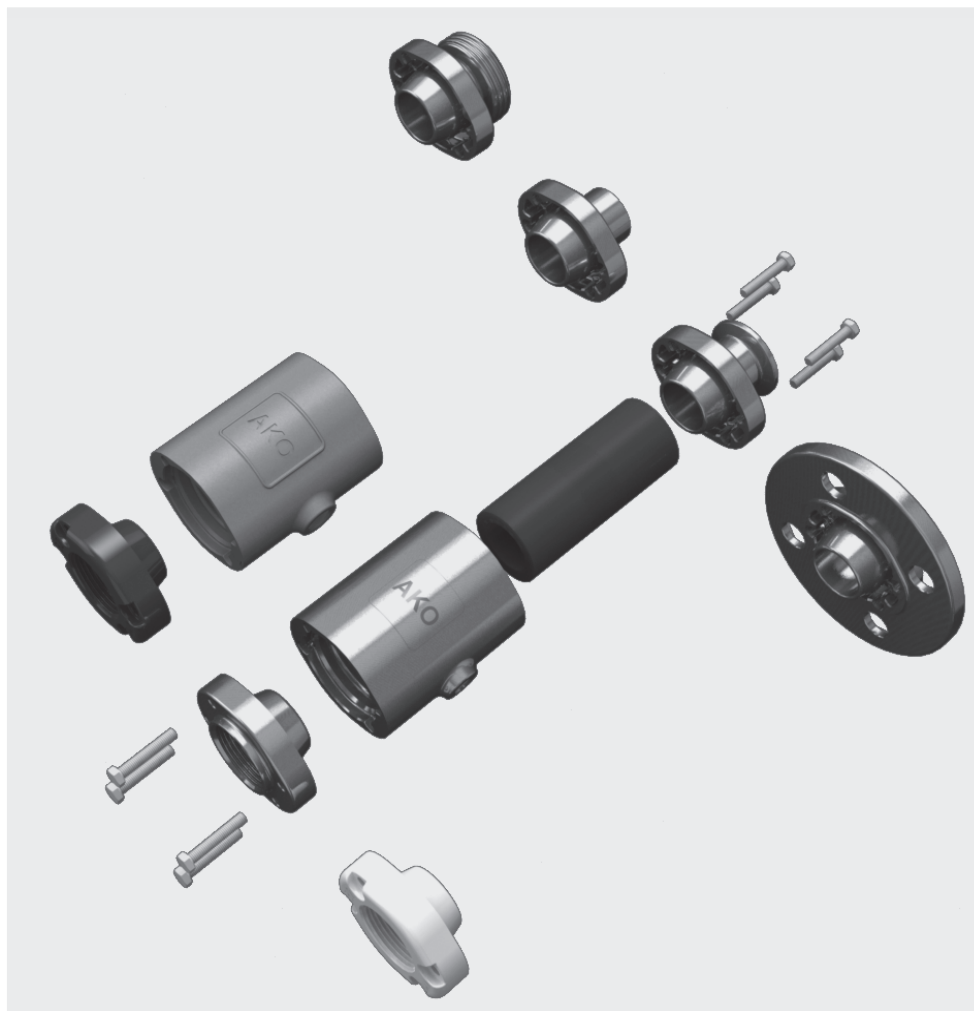

Фланцевые / Flange



Внутренняя резьба / Internal Thread



Зажимным соединением / Tri-Clamp



Концами под приварку / Weld-on ends



Резьбовыми штуцерами / Threaded spigot

**▲ Удобная модульная конструкция для различных разъёмных и асептических присоединений!**

Идеальное решение для направления и регулирования потоков любых сыпучих, газообразных, неомогенных и вязких сред, а также паст и суспензий.

### Преимущества:

- Модульная конструкция
- Различные способы присоединения
- Чрезвычайная компактность
- незначительный вес
- Полный свободный проход
- Без "мертвых" полостей
- Простота замены манжеты
- экономично
- 100%-ая герметичность при запирании потока

**▲ The flexible modular system for solvable and aseptic piping connections!**

The ideal solution for isolation and regulation of solids of all kinds, suspensions, pastes, gaseous, fibrous and viscous media.

### Advantages:

- Flexible modular system
- Various connection options
- Extremely compact
- Light weight
- Complete free passage
- No dead spots
- Easy maintenance and re-sleeving
- 100% tight shut off
- Competitive

# Клапан пережимной пневмоуправляемый Тип VMC

## Air operated Pinch Valve type VMC

### Области промышленности:

- фармацевтическая/пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- пневматические системы транспортировки
- обработка пигмента и гранулированных материалов
- отсасывающие установки
- дозирующие установки
- установки для розлива и взвешивания
- Системы приточной и вытяжной вентиляции
- производство керамики и пластмассы, стекольная промышленность

**Возможны присоединения с различными видами асептических разъемов!**

### Варианты присоединений:

Фланцевые присоединения  
 Внутренней резьбой G / NPT  
 Зажимным соединением  
 Концами под приварку  
 Резьбовыми штуцерами

Имеются специальные токопроводящие исполнения с вынесенным заземлением, разрешенные к применению во взрывоопасных средах для зон 1, 2, 21 и 22.

**Пережимные клапаны серии VMC соответствуют всем требованиям директивы 97/23/EG "Аппараты под давлением".**

### Материалы:

**Корпус:** Высококачественная сталь 1.4408  
 Алюминий AlSi10Mg  
 POM

### Крышка присоединительная:

Высококачественная сталь 1.4404 / POM

### Манжеты:

Натуральная резина стойкая к износу, натуральный каучук (продукты питания), EPDM, EPDM пищевой, Нитрил, Нитрил пищевой черный, Гипалон, Бутил, Неопрен, Силикон, витон, Другое сырьё по запросу

**Макс. рабочее давление :** ~ 6 bar  
**Макс. Управляющее давление:** 8 bar  
**Разность давлений:** 2-3,5 bar

изменяется в зависимости от условного прохода/используемого эластомера шланга

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

### Industrial areas:

- Food/ pharmaceutical/ beverage industry
- Chemical industry
- Pneumatic conveying systems
- Pigments and granules
- Ceramics/ glass/ plastic industry
- Extraction systems
- Dosing systems
- Filling and weighing systems
- Air venting systems

**Connections with various aseptic connections available!**

### Connection options:

Flange Connection  
 Internal Thread Connection G / NPT  
 Tri-Clamp  
 Weld-on ends  
 Threaded spigot (RJT Connection)

Special, conductive models with a separate earthing system, which are suitable for use in areas at risk of explosions (EX) in zones 1, 2, 21 and 22 are also available.

**The air operated Pinch Valves of VMC series fulfill all requirements of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC.**

### Materials:

**Body:** Stainless steel 1.4408  
 Aluminium AlSi10Mg  
 Plastic POM

**Socket Connection:** Stainless steel 1.4404  
 Plastic POM

### Sleeves:


Natural rubber antiabrasive, Natural rubber food quality, EPDM, EPDM food quality, Nitrile, Nitrile food quality, Hypalon, Neoprene, Silicone, Viton, other materials on request.

**Operating / medium pressure max.:** ~ 6 bar  
**Control / closing pressure max.:** 8 bar  
**Differential pressure:** 2-3.5 bar  
 varies depending on diameter / sleeve


Technical details subject to change without notice.

# Пережимные клапаны - Фланцевые присоединения


## Air operated Pinch Valve - Flange connection

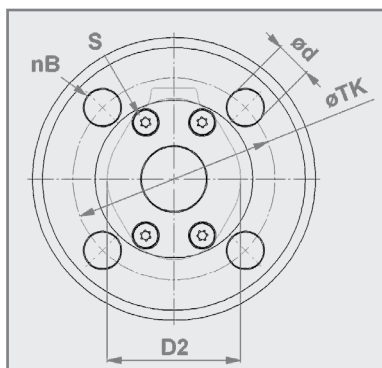

DN25 - DN80

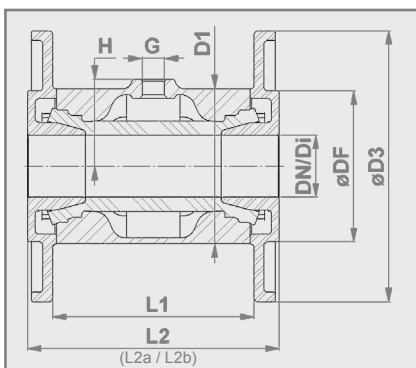

DN25 - DN50 \* DIN EN ISO 228 "G"

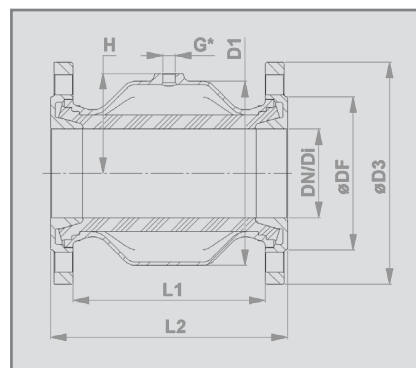

DN65 - DN80 \* DIN EN ISO 228 "G"

### Исполнение по присоединению:

Фланцевые присоединения по  
DIN EN 1092-1 PN 10/16

По заказу **DIN 11853-2 (L2a)** / **11864-2 Form A (L2b)**

### Connection type:

Flange connection according to  
DIN EN 1092-1 PN 10/16

**DIN 11853-2 (L2a)** / **11864-2 form A (L2b)** on request

### Корпус:

Высококачественная сталь 1.4408 (E)

Алюминий AISi10Mg (A)

### Body:

Stainless steel 1.4408 (E)

Aluminium AISi10Mg (A)

### фланцами:

Высококачественная сталь 1.4404 (E)

### Flange:

Stainless steel 1.4404 (E)

### Наружная поверхность клапана:

Высококачественная сталь: лэктрополированная  
МАТОВАЯ. Шероховатость поверхностей, контактирующих с рабочей  
средой - Ra 0,5. По заказу - механически полированная, обычная Ra 0,3.

### Valve finish:

Stainless steel: Electropolished matt

Wetted parts = Ra 0.5

Satin polished (brushed) Ra 0.3 on request.

### Алюминий:

С порошковым покрытием 60-80 мкм, цвет RAL 9006

Aluminium: Powder coated 60-80µm RAL 9006

DN / Di (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø D3 (mm)	ø DF (mm)	nB	ø d (mm)	ø TK (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L2a (mm)	L2b (mm)	G (inch)	H (mm)	S	<sup>22</sup> Объём (л) <sup>2</sup> vol. (l) (прибл./appr.)	Вес (кг) weight (kg) (EE)	Вес (кг) weight (kg) (AE)
25	72	57	115	68	4	14	85	96	125	213	218	1/8"	36,5	4x(M6x35)	0,09	2,4	1,9
32	80	66	140	78	4	18	100	104	130	226	241	1/4"	45	8x(M6x35)	0,13	2,9	2,3
40	90	77	150	88	4	18	110	119	155	238	253	1/4"	50	8x(M6x35)	0,22	4,0	3,1
50	110	88	165	106	4	18	125	149	185	264	279	1/4"	60	8x(M6x35)	0,36	5,8	4,4
65	139	102	185	122	4	18	145	133	170	267	327	1/4"	73,5	8x(M10x20)	0,44	5,5	4,5
80	172	126	200	138	4	18	160	173	213	309	373	1/4"	90	8x(M10x20)	0,88	7,5	5,3


\* Количество отверстий / Number of holes

<sup>1</sup> Винты монтажные (Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316) по DIN 7985 / mounting screws (stainless steel 1.4401 / AISI 316) according to DIN 7985


<sup>2</sup> Объем = объем носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve

# Пережимные клапаны - Внутренняя резьба


## Air operated Pinch Valve - Internal Thread connection

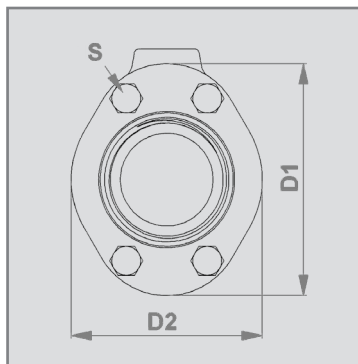

DN10 - DN50

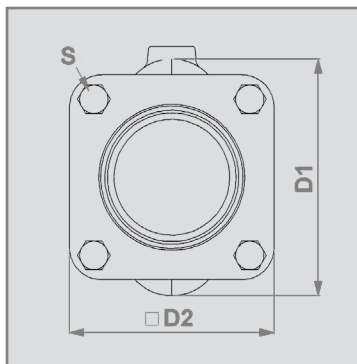

DN65 - DN80

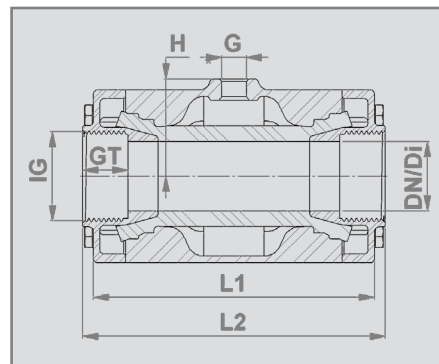

\* DIN EN ISO 228 "G"


### Исполнение по присоединению:

Внутренняя резьба по  
DIN EN ISO 228 "G" или  
ANSI/ASME B1.20.1 "NPT"


### Connection type:

Internal Thread Connection according to  
DIN EN ISO 228 "G" or  
ANSI/ASME B1.20.1 "NPT"


### Корпус:

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4408 (E)  
DN20-80: Алюминий AlSi10Mg (A)  
DN10-15: полимер POM белый (P)  
DN10-15: полимер POM электропроводный (P) 


### Body:

DN 10-80: Stainless steel 1.4408 (E)  
DN 20-80: Aluminium AlSi10Mg (A)  
DN 10-15: Plastic POM (P) natural white  
DN 10-15: Plastic POM (P) conductive 

### Крышка резьбовая:

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4404 (E)  
DN20-50: полимер POM белый (P)  
DN20-50: полимер POM электропроводный (P),  
для взрывоопасных участков 

### (Internal Thread) Socket ends:

DN 10-80: Stainless steel 1.4404 (E)  
DN 20-50: Plastic POM (P) natural white  
DN 20-50: Plastic POM (P) conductive  
for hazardous areas 

### Наружная поверхность клапана:

Высококачественная сталь:  
Электрополированная матовая

### Valve finish:

Stainless steel:  
Electropolished matt

### Алюминий:

С порошковым покрытием 60-80 мкм, цвет RAL 9006

### Aluminium:

Powder coated 60-80µm RAL 9006

DN / Di (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	IG (inch)	GT (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)	H (mm)	<sup>1</sup> S	<sup>2</sup> Объём (л) <sup>2</sup> vol. (l) (прибл./appr.)	Вес (кг) weight (kg) (EE)	Вес (кг) weight (kg) (AE)	Вес (кг) weight (kg) (AP)	Вес (кг) weight (kg) (PE)
10	46	35	G $\frac{3}{8}$ "	12	68	80	1/8"	23	4x(M6x16)	0,03	0,5	-	-	0,3
15	56	47	G $\frac{1}{2}$ "	15	85	95	1/8"	28	4x(M6x20)	0,05	0,8	-	-	0,4
20	62	49	G $\frac{3}{4}$ "	17	93	103	1/8"	31,5	4x(M6x25)	0,07	0,9	0,6	0,4	-
25	72	57	G1"	20	110	120	1/8"	36,5	4x(M6x30)	0,09	1,4	0,8	0,5	-
32	80	66	G1 $\frac{1}{4}$ "	21	130	140	1/4"	45	8x(M6x35)	0,13	1,8	1,2	0,9	-
40	90	77	G1 $\frac{1}{2}$ "	21	150	160	1/4"	50	8x(M6x35)	0,22	2,4	1,5	1,1	-
50	110	88	G2"	25	175	185	1/4"	60	8x(M6x35)	0,36	3,6	2,2	1,6	-
65	139	115	G2 $\frac{1}{2}$ "	30	173	200	1/4"	73,5	8x(M10x35)	0,44	3,7	3,0	-	-
80	172	133	G3"	33	213	230	1/4"	90	8x(M10x35)	0,88	5,5	4,4	-	-

\* В качестве альтернативы Вы можете выбрать исполнение "K" со строительной длиной в 150 мм / Alternatively available is our K-variant → length = 150mm

<sup>1</sup> Винты монтажные (Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316) по DIN 933 (EN24107) / mounting screws (stainless steel 1.4401 / AISI 316) according to DIN 933 (EN24107)

<sup>2</sup> Объем = объем носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.


Technical details subject to change without notice.

### AKO Armaturen & Separations GmbH


D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • Телефон: +49 (0) 61 47-9159-0 • Факс: +49 (0) 61 47-9159-59  
Электронная почта: ako@ako-armaturen.de • Интернет: www.perezhimnoj-klapan.ru

# Пережимные клапаны - Зажимным соединением


## Air operated Pinch Valve - Tri-Clamp connection

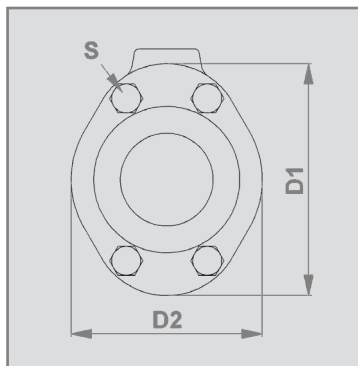

DN10 - DN50

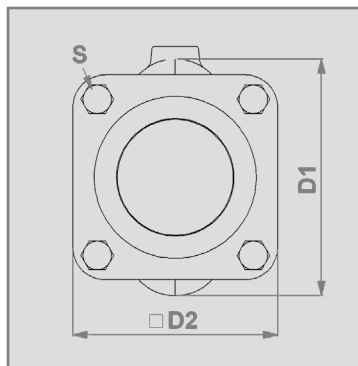

DN65 - DN80

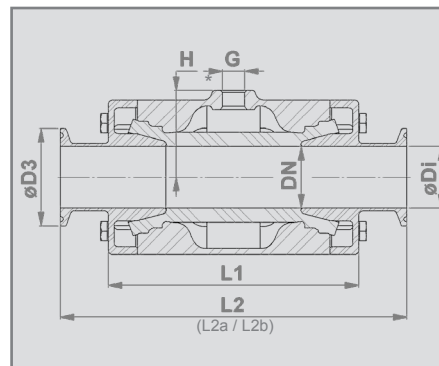

\* DIN EN ISO 228 "G"

### Исполнение по присоединению:

Зажимным соединением по DIN 32676

По заказу **DIN 11853-3 (L2a) / 11864-3 Form A (L2b)**

### Connection type:

Tri-Clamp according to DIN 32676


**DIN 11853-3 (L2a) / 11864-3 form A (L2b)** on request

### Корпус:

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4408 (E)

DN20-80: Алюминий AISi10Mg (A)

DN10-15: полимер POM белый (P)

DN10-15: полимер POM электропроводный (P) 

### Body:

DN 10-80: Stainless steel 1.4408 (E)

DN 20-80: Aluminium AISi10Mg (A)

DN 10-15: Plastic POM (P) natural white

DN 10-15: Plastic POM (P) conductive 

### Зажимным соединением :

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4404 (E)

### Tri-Clamp Connection:

DN 10-80: Stainless steel 1.4404 (E)

### Строительная длина:

DN10: По DIN EN 558 Ряд 27

DN15-50: По DIN EN 558 Ряд 1

DN65-80: По DIN EN 558 Ряд 7

### Valve face to face length:

DN 10: Acc. to DIN EN 558 row 27

DN 15-50: Acc. to DIN EN 558 row 1

DN 65-80: Acc. to DIN EN 558 row 7

### Наружная поверхность клапана:

Высококачественная сталь: лэктрополированная матовая. Шероховатость поверхностей, контактирующих с рабочей средой - Ra 0,5. По заказу - механически полированная, обычная Ra 0,3.

### Valve finish:

Stainless steel: Electropolished matt

Wetted parts = Ra 0.5

Satin polished (brushed) Ra 0.3 on request.

### Алюминий:

С порошковым покрытием 60-80 мкм, цвет RAL 9006

Aluminium: Powder coated 60-80µm RAL 9006


DN (mm)	ø Di (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L2a (mm)	L2b (mm)	G (inch)	H (mm)	<sup>1</sup> S	<sup>2</sup> Объем (л) / vol. (l) (прибл./appr.)	Вес (кг) / weight (kg) (EE)	Вес (кг) / weight (kg) (AE)	Вес (кг) / weight (kg) (PE)
10	10	46	35	34	80	115	162	190	1/8"	23	4x(M6x16)	0,03	0,5	-	0,3
15	16	56	47	34	95	130	187	215	1/8"	28	4x(M6x20)	0,05	0,9	-	0,5
20	20	62	49	34	103	150	199	227	1/8"	31	4x(M6x25)	0,07	1,0	0,6	-
25	26	72	57	50,50	120	160	212	241	1/8"	36	4x(M6x30)	0,09	1,5	1,0	-
32	32	80	66	50,50	140	180	229	267	1/4"	45	8x(M6x35)	0,13	1,9	1,3	-
40	38	90	77	50,50	160	200	241	279	1/4"	50	8x(M6x35)	0,22	2,6	1,7	-
50	50	110	88	64	185	230	268	304	1/4"	60	8x(M6x35)	0,36	3,9	2,5	-
65	65	139	115	91	173	216	272	332	1/4"	73,5	8x(M10x35)	0,44	4,0	3,3	-
80	80	172	133	106	213	254	314	374	1/4"	90	8x(M10x35)	0,88	5,8	4,7	-

<sup>1</sup> Винты монтажные (Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316) по DIN 933 (EN24107) / mounting screws (stainless steel 1.4401 / AISI 316) according to DIN 933 (EN24107)


<sup>2</sup> Объем = объем носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve

# Пережимные клапаны - Концами под приварку


## Air operated Pinch Valve - Weld-on ends

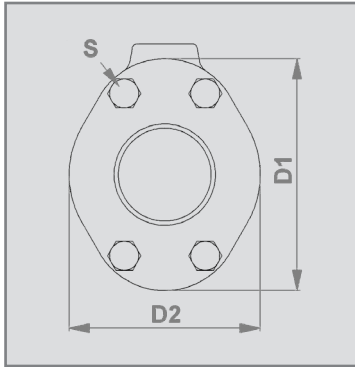

DN10 - DN50

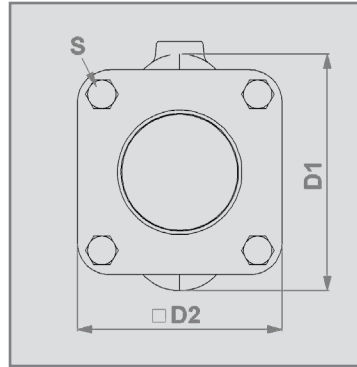

DN65 - DN80

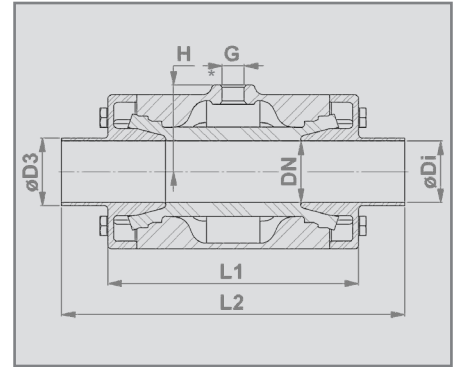

\* DIN EN ISO 228 "G"

### Исполнение по присоединению:

Концами под приварку по DIN 11850, ряд 2

### Connection type:


Weld-on ends according to DIN 11850 row 2

### Корпус:

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4408 (E)

DN20-80: Алюминий AlSi10Mg (A)

DN10-15: полимер POM белый (P)

DN10-15: полимер POM электропроводный (P) 

### Body:

DN 10-80: Stainless steel 1.4408 (E)

DN 20-80: Aluminium AlSi10Mg (A)

DN 10-15: Plastic POM (P) natural white

DN 10-15: Plastic POM (P) conductive 

### Концами под приварку:

DN10-80: Высококачественная сталь 1.4404 (E)

### Weld-on ends:

DN 10-80: Stainless steel 1.4404 (E)

### Строительная длина:

DN10: По DIN EN 558 Ряд 27

DN15-50: По DIN EN 12982 Ряд 61

DN65-80: По DIN EN 558 Ряд 7

### Valve face to face length:

DN 10: Acc. to DIN EN 558 row 27

DN 15-50: Acc. to DIN EN 12982 row 61

DN 65-80: Acc. to DIN EN 558 row 7

### Наружная поверхность клапана:

Высококачественная сталь: лэктрополированная матовая. Шероховатость поверхностей, контактирующих с рабочей средой - Ra 0,5. По заказу - механически полированная, обычная Ra 0,3.

### Valve finish:

Stainless steel: Electropolished matt

Wetted parts = Ra 0.5

Satin polished (brushed) Ra 0.3 on request.

### Алюминий:

С порошковым покрытием 60-80 мкм, цвет RAL 9006

Aluminium: Powder coated 60-80µm RAL 9006


DN (mm)	ø Di (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)	H (mm)	<sup>1</sup> S	<sup>2</sup> Объем (л) / <sup>2</sup> vol. (l) (прибл/appr.)	Вес (кг) / weight (kg) (EE)	Вес (кг) / weight (kg) (AE)	Вес (кг) / weight (kg) (PE)
10	10	46	35	13x1,5	68	115	1/8"	23	4x(M6x16)	0,03	0,5	-	0,3
15	16	56	47	19x1,5	85	140	1/8"	28	4x(M6x20)	0,05	0,8	-	0,5
20	20	62	49	23x1,5	93	152	1/8"	31	4x(M6x25)	0,07	1,0	0,6	-
25	26	72	57	29x1,5	110	165	1/8"	36	4x(M6x30)	0,09	1,4	0,9	-
32	32	80	66	35x1,5	130	178	1/4"	45	8x(M6x35)	0,13	1,9	1,3	-
40	38	90	77	41x1,5	150	190	1/4"	50	8x(M6x35)	0,22	2,5	1,6	-
50	50	110	88	53x1,5	175	216	1/4"	60	8x(M6x35)	0,36	3,8	2,5	-
65	65	139	115	70x2	173	216	1/4"	73,5	8x(M10x35)	0,44	3,8	3,1	-
80	80	172	133	85x2	213	256	1/4"	90	8x(M10x35)	0,88	5,6	4,5	-

<sup>1</sup> Винты монтажные (Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316) по DIN 933 (EN24107) / mounting screws (stainless steel 1.4401 / AISI 316) according to DIN 933 (EN24107)


<sup>2</sup> Объем = объем носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve

# Пережимные клапаны - Резьбовыми штуцерами


## Air operated Pinch Valve - Threaded spigot

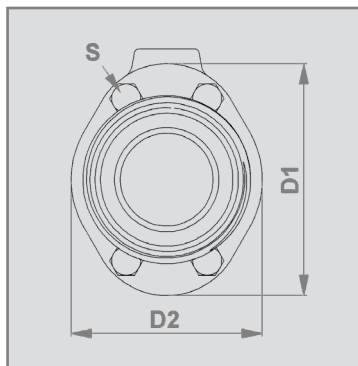

DN10 - DN50

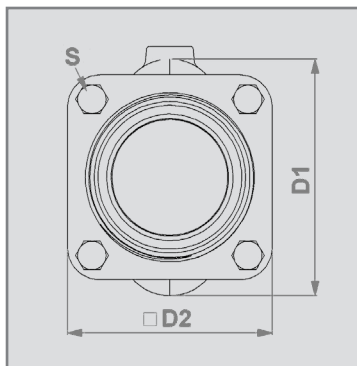

DN65 - DN80

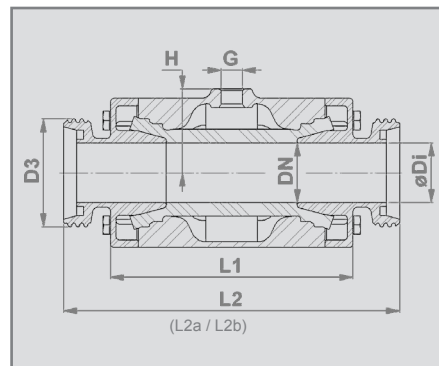

\* DIN EN ISO 228 "G"

### Исполнение по присоединению:

Резьбовыми штуцерами по DIN 11851

По заказу **DIN 11853-1 (L2a) / 11864-1 Form A (L2b)**

### Connection type:

Threaded spigot according to DIN 11851


**DIN 11853-1 (L2a) / 11864-1 form A (L2b)** on request

### Корпус:

DN10-50: Высококачественная сталь 1.4408 (E)

DN20-50: Алюминий AISi10Mg (A)

DN10-15: полимер POM белый (P)

DN10-15: полимер POM электропроводный (P) 

### Body:

DN 10-80: Stainless steel 1.4408 (E)

DN 20-80: Aluminium AISi10Mg (A)

DN 10-15: Plastic POM (P) natural white

DN 10-15: Plastic POM (P) conductive 

### Резьбовыми штуцерами :

DN10-50: Высококачественная сталь 1.4404 (E)

### Threaded spigot:

DN 10-80: Stainless steel 1.4404 (E)

### Строительная длина:

DN10: По DIN EN 558 Ряд 27

DN15-50: По DIN EN 558 Ряд 1

### Valve face to face length:

DN 10: Acc. to DIN EN 558 row 27

DN 15-50: Acc. to DIN EN 558 row 1

### Наружная поверхность клапана:

Высококачественная сталь: лэктрополированная матовая. Шероховатость поверхностей, контактирующих с рабочей средой - Ra 0,5. По заказу - механически полированная, обычная Ra 0,3.

### Valve finish:

Stainless steel: Electropolished matt

Wetted parts = Ra 0.5

Satin polished (brushed) Ra 0.3 on request.

### Алюминий:

С порошковым покрытием 60-80 мкм, цвет RAL 9006

Aluminium: Powder coated 60-80µm RAL 9006

DN (mm)	ø Di (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3	G (inch)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L2a (mm)	L2b (mm)	<sup>1</sup> S	<sup>2</sup> Объём (л) vol. (l) (прибл/арг.)	Вес (кг) weight (kg) (EE)	Вес (кг) weight (kg) (AE)	Вес (кг) weight (kg) (PE)
10	10	46	35	Rd28x1/8"	1/8"	23	68	115	153	197	4x(M6x16)	0,03	0,5	-	0,3
15	16	56	47	Rd34x1/8"	1/8"	28	85	130	178	222	4x(M6x20)	0,05	0,9	-	0,5
20	20	62	49	Rd44x1/6"	1/8"	31	93	150	194	238	4x(M6x25)	0,07	1,1	0,8	-
25	26	72	57	Rd52x1/6"	1/8"	36	110	160	217	251	4x(M6x30)	0,09	1,6	1,1	-
32	32	80	66	Rd58x1/6"	1/4"	45	130	180	238	274	8x(M6x35)	0,13	2,1	1,5	-
40	38	90	77	Rd65x1/6"	1/4"	50	150	200	252	286	8x(M6x35)	0,22	2,8	1,9	-
50	50	110	88	Rd78x1/6"	1/4"	60	175	230	278	312	8x(M6x35)	0,36	4,2	2,9	-
65	65	139	115	Rd95x1/6"	1/4"	73,5	173	266	336	336	8x(M10x35)	0,44	4,5	3,8	-
80	80	172	133	Rd110x1/6"	1/4"	90	213	304	382	382	8x(M10x35)	0,88	6,7	5,6	-

<sup>1</sup> Винты монтажные (Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316) по DIN 933 (EN24107) / mounting screws (stainless steel 1.4401 / AISI 316) according to DIN 933 (EN24107)

<sup>2</sup> Объем = объем носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve